

### Eurotrac Hoflader

Broschüre für E-Hoflader W11-e





# ZERO emission

### **Eurotrac W11e Hoflader**



Eigengewicht: 2300 KG mit Schutzdach

Max. Hubkraft: ca. 1300 KG

**Kipplast** 

mit Schaufel (nach ISO8313) Maschine steht gerade (kg) 1250 Maschine ist eingelenkt (kg) 900

Fahrzeugdaten

Antrieb: Elektroantrieb
2 Fahrgeschwindigkeiten
Max. Geschwindigkeit 14 km/h

3 Effizienzstufen / eco / normal / full Power

Batterie: Dry Lithium 60V/400Ah

Fahrmotor: 11Kw- 48V Hydrauliköl: 30 L

Hubhöhe Schaufeldrehpunkt: 2900 mm

Hydrauliksteuerung Steuerventil: BUCHER Hydraulik Arbeitsbetrieb Pumpleistung: 32 L/min Arbeitsdruck: 180 bar









### **Eurotrac W11e Hoflader**

Der Eurotrac W11e ist ein Hoflader mit Elektroantrieb und guter Hubkraft. Es wurde besonders auf die Effizienz des E-Laders Wert gelegt. Die Batterie ist mit 60V/400Ah (19.2KwH) trotz der kompakten Fahrzeugabmessungen leistungsstark ausgelegt.

Der Elektromotor für den Fahrantrieb ist mit 11Kw- 48V kraftvoll und lässt sich sehr feinfühlig mit dem Fußpedal ansteuern.

Der W11e ist Standardmäßig mit einem internen Ladegerät ausgestattet und hat mit diesem eine Ladezeit von max. 6 Stunden. Wem dies zu lange dauert kann den W11e mit dem Schnellladegerät in 2 Stunden wieder Einsatzbereit haben.

### Standardausstattung ist:

- der extra Hydraulikkreislauf (dieser leistet 32L/min bei 180 bar)
- Bedienung Extra Hydraulik über Taster am Joystick
- der hydraulische Schnellwechsler
- Arbeitsscheinwerfer Front und Heck
- Rückfahrscheinwerfer automatisch
- Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Joystick mit Fahrtrichtungsschalter Frontarmsperre und Bedienung der extra Hydraulik am Frontarm
- Feststellbremse elektrisch
- verstellbare Lenksäule
- Knick-Pendellenkung
- abnehmbares Schutzdach
- klappbarer Bügel (auf ca. 170 cm)
- Zugvorrichtung

Mit dem starken Knickpendelgelenk stehen die Lader in jedem Gelände auf allen 4 Rädern und bleiben dabei äußerst wendig. Vorder- und Hinterwagen pendelt unabhängig voneinander, dadurch wird eine optimale Traktion erreicht und der Radlader bewegt sich problemlos im unebenen Gelände.

Der Sitz ist verstellbar mit 2 Armlehnen für ermüdungsfreies Arbeiten mit dem Hoflader.

Zusätzlich zum Komfort kann die Lenksäule verstellt werden. Jeder kann seine perfekte Arbeitsposition finden.







### Multifunktionsjoystick


Standard ist ein Multifunktionsjoystick mit dem das Arbeiten sehr vereinfacht wird.

Das Hubgerüst kann man mit dem Joystick präzise und leicht steuern. Auf dem Joystick kann die Fahrtrichtungen vorwärts und rückwärts gewählt werden. Dieses ermöglicht einen fließenden Arbeitsablauf.


Ebenfalls Standardausstattung ist ein hydraulischer Schnellwechsler und ein extra Hydraulikkreislauf für Anbaugeräte mit Funktion, welcher über den Multifunktionsjoystick sehr einfach bedient wird. Dieses neue System erleichtert das Arbeiten mit Funktionsgeräten da man die Hand nicht mehr vom Joystick nehmen muss.



## Maße

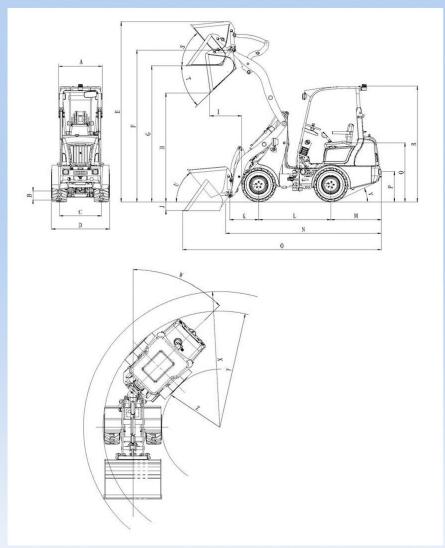

Nummer	/ W11e
A	950
В	178
С	803
D	1104
E	3480
F	2900
G	2649
Н	2228
	690
J	120
K	550
L	1476
M	923
N	2950
0	3815
Q	1208
R	2268
<u>s</u>	48°
<u>T</u>	45°
U	48°
V	23°
W	45°
A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y	2530
Υ	2220
Z	1110



S 860kg T 800kg U 600kg V 480kg



Händler



Änderungen bei Konstruktion und Ausrüstung vorbehalten. © Eurotrac Vertriebs GmbH Alle Rechte vorbehalten