Spezifikationen

Kennzeichen	1	Hersteller				ARTISON		ARTISON		ARTISON		ARTISON	
	2	Serie				9L Plus II		9L Plus II		9L Plus II		9L Plus II	
	3	Modell		Typenbezeichnung des Herstellers		PFD20	PFG20	PFD25	PFG25	PFD30	PFG30	PFD35	PFG35
	4	Tragfähigkeit	Q	Last	kg	2000		2500		3000		3500	
	5	Lastschwerpunkt	C	Abstand	mm	500		500		500		500	
	6	Antrieb		Diesel, Gas, Elektro		Diesel	Gas	Diesel	Gas	Diesel	Gas	Diesel	Gas
	7	Bedienung				Fahrersitz		Fahrersitz		Fahrersitz		Fahrersitz	
	8	Bereifung		P=Luft/S=Super-Elastik	vo/hi	P(S)/P(S)		P(S)/P(S)		P(S)/P(S)		P(S)/P(S)	
	9	Räder (x=angetrieben)		Anzahl	vo/hi	2x/2		2x/2		2x/2		2x/2	
Grundabmessungen	10	Hubgerüst Duplex Mast	h3	Hub	mm	3000		3000		3000		3000	
	11		h2	Freihub (Standard)	mm	0		0		0		0	
	12		h5	Freihub (optional)	mm	0		0		0		0	
	13	Lastgitter	h8	Höhe Lastschutzgitter	mm	1220		1220		1220		1220	
	14	Gabeln	s/e/i	Gabeldicke/-breite/-länge	mm	40x122x1070		40x122x1070		45x122x1070		50x122x1070	
	15	Neigung Hubgerüst	α/β	vor/zurück	Grad	6°/12°		6°/12°		6°/12°		6°/12°	
	16	Grundabmessungen	L2	Länge einschl. Gabelrücken	mm	2600		2600		2760		2885	
	17		B	Gesamtbreite	mm	1152/1562		1152/1562		1271/1681		1271/1681	
	18		H1	Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	2000		2000		2000		2000	
	19		H4	Höhe Hubgerüst ausgefahren (Oberkante Lastschutzgitter)	mm	3720		3720		3720		3720	
	20		H4	Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4220		4220		4220		4220	
	21		H6	Höhe über Schutzdach	mm	2130		2130		2170		2170	
	22		H7	Fahrersitzhöhe	mm	1130		1130		1140		1140	
	23	Wenderadius	R		mm	2230		2230		2400		2600	
	24	Überhang vorne	X		mm	500		500		515		515	
	25	Arbeitsgangbreite	Ast	800x1200/1000x1200	mm	3730/3930		3730/3930		3915/4115		4115/4315	
	26	Bereifung		Anzahl vorn/hinten		2/2		2/2		2/2		2/2	
	27			Größe vorn		7.00-12-12 P.R		7.00-12-12 P.R		8.15-15-12 P.R		8.15-15-12 P.R	
	28			Größe hinten		6.00-9-10 P.R		6.00-9-10 P.R		6.50-10 P.R		6.50-10 P.R	
Rahmen	29	Radstand	Y		mm	1550		1550		1650		1850	
	30	Spurweite		Mitte Radstand vorn	mm	970		970		1055		1055	
	31			Mitte Radstand hinten	mm	985		985		985		985	
	32	Bodenfreiheit	m1	unter Hubgerüst mit Last	mm	120		120		120		120	
	33		m2	tiefste Stelle	mm	195		195		220		220	
	34	Betriebsbremse		mechanisch/hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch		hydraulisch	
	35	Feststellbremse		Bedienung		Hand		Hand		Hand		Hand	
	36	Batterie		Spannung	V	12	12	12	12	12	12	12	12
	37			Kapazität C5	Ah	85	64	85	64	85	64	85	64
	38			Abmessungen	mm	305x173x225	305x173x202	305x173x225	305x173x202	305x173x225	305x173x202	305x173x225	305x173x202
	39			Gewicht	kg	22	22,6	22	22,6	22	22,6	22	22,6

Motor

Modell			PFD20-35	PFG20-35
Hersteller			Kubota EURO V	
Typ			V2403-CR	WG2503-L-E3
Nenndrehzahl	1/min		2400	2700
Motorleistung	kW		43,2	41,5
Zylinderzahl/Hubraum	-/cm³		4/2434	4/2491

Änderungen vorbehalten!
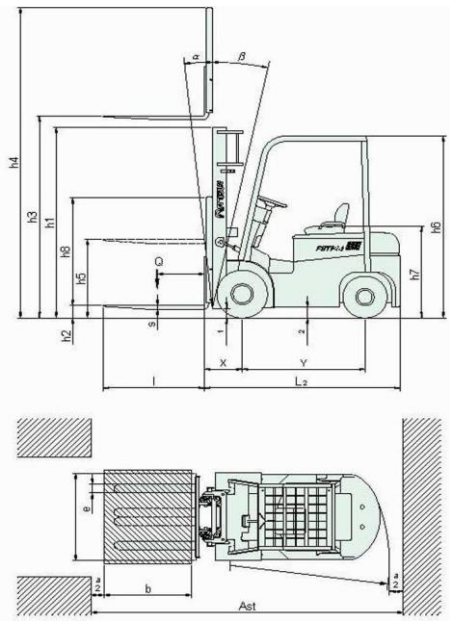
Ast = X+R+b+a
b = Länge der Ladung
a = Freiraum (200 mm)